



Hot/Cold Metal Detector

SRD-HPST/R




SRD-HPSR(수신기)



RF신호

SRD-HPST(송신기)

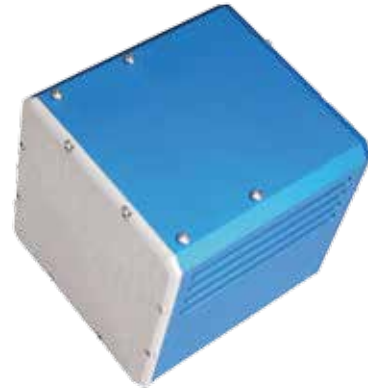

▶ 기술정보 : SRD-HPST/R

- 주 파 수 : 24.05~24.25 GHz, ISM-band
- RF 출력 : Max. 0.1W EIRP
- 감지거리 : 최대 10m
- 압력전압 : AC110~220V
- 소비전력 : 최대 10W
- 동작온도 : -10°C to + 60°C
- 보호등급 : IP65
- 제품 외형 크기(LxWxH) : 137 x 123 x 125mm
- 무 계 : 2.2kg
- 외부 신호출력 : 릴레이접점(1A/1B, AC250V/DC30V, NC5A/NO3A)
- 안 테 나 : 일체형



Hot/Cold Metal Detector

SRD-HPST/R



- ▶ 열악한 환경에서의 금속 물체 감지
- ▶ 수증기, 분진, 오염, 진동 등에 강인한 감지특성
- ▶ 현장설치 및 사용이 편리함
- ▶ RF 신호를 사용한 비접촉방식 채용
- ▶ 실내 및 실외에서 사용가능
- ▶ 철강산업현장 공정 설비 자동화에 최적